

PUT RENOWN IN YOUR BRAND

USE SKOOCOM PUMP AND VALVE

"Take quality as the life, take customers as the center, jointly create value and achievement together "sharing results with others" is our company's business concept, in order to achieve these goals wish, we have been working hard




时光电子  
SKOOCOM

# Product catalog

(Water valve)

SKOOCOM

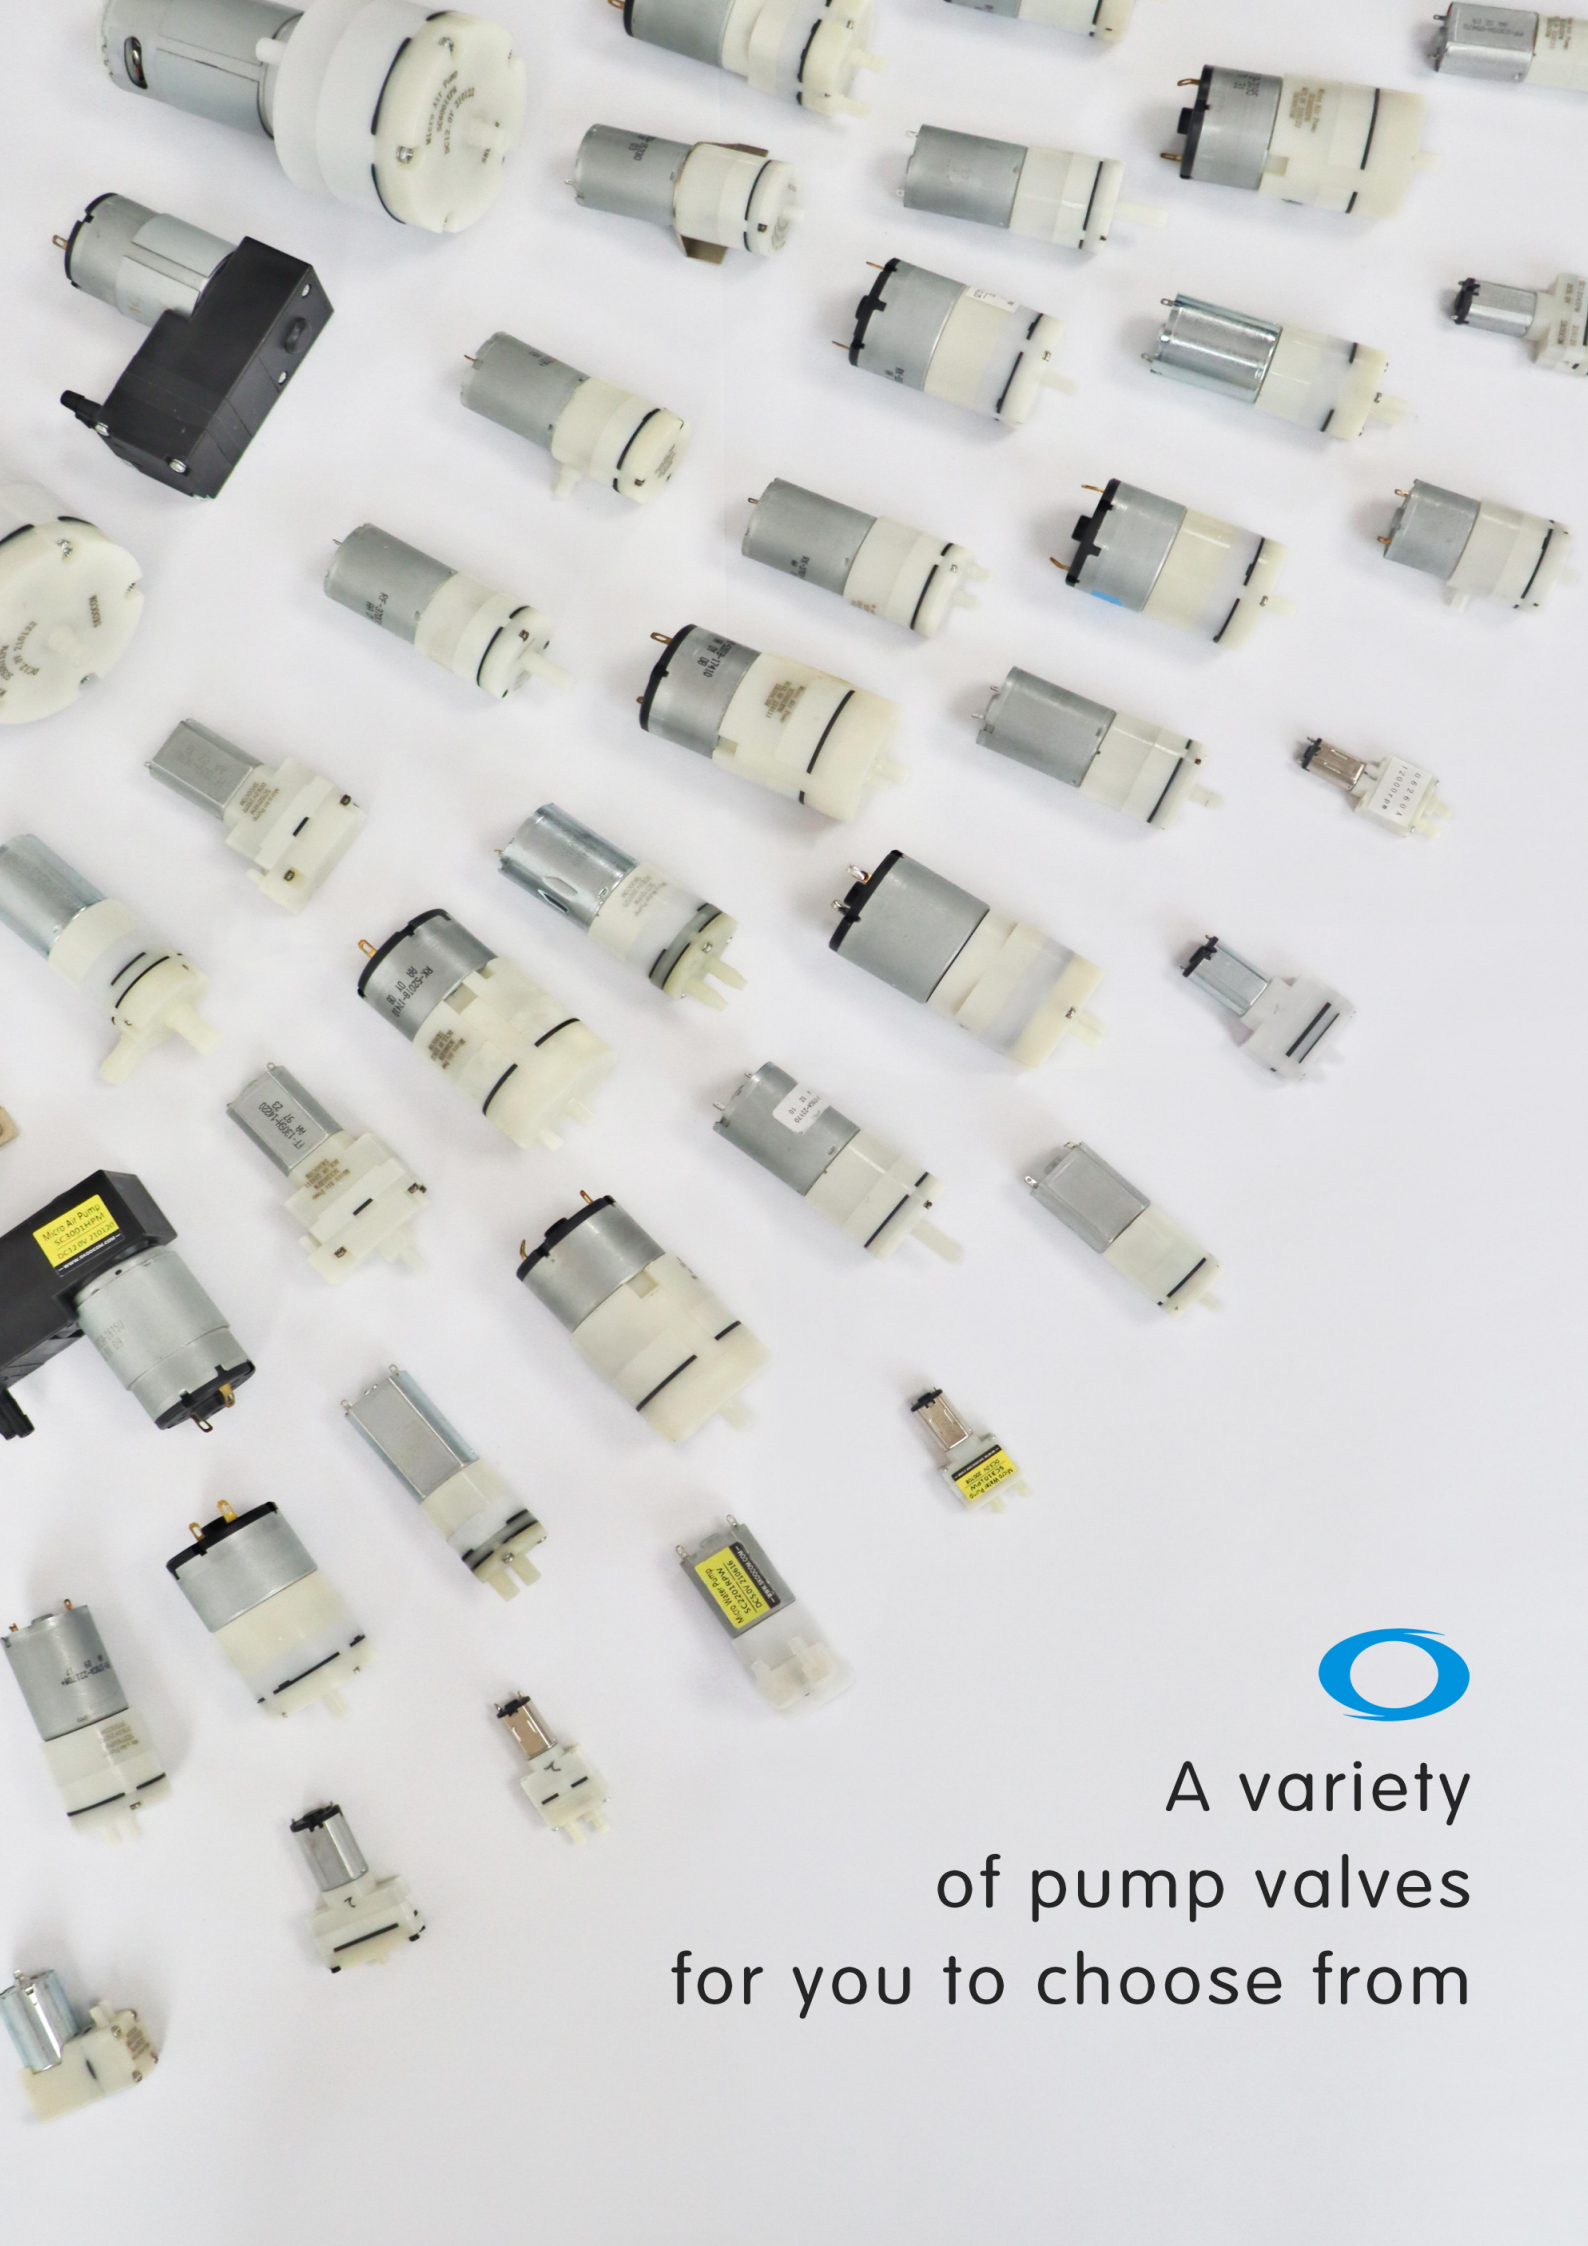

A variety  
of pump valves  
for you to choose from

# Catalogue

| PRODUCT<br>MODEL | PRESSURE       | THE NUMBER<br>OF PAGES |
|------------------|----------------|------------------------|
| SC0326GWA        | 8–20kpa .....  | 01                     |
| SC1235G          | 12–20kpa ..... | 02                     |
| SC0520HVV        | 47kpa .....    | 03                     |
| SC0520IVV        | 47kpa .....    | 04                     |
| SC0829AVV        | 53kpa .....    | 05                     |
| SC0626CVV        | 80kpa .....    | 06                     |
| SC3057AVV        | 100kpa .....   | 07                     |
| SC3067AVV        | 100kpa .....   | 08                     |
| SC0626AVV        | 100kpa .....   | 09                     |
| SC0626BVV        | 100kpa .....   | 10                     |
| SC0369AVV        | 100kpa .....   | 11                     |
| SC0837CVV        | 150kpa .....   | 12                     |
| SC0837DVV        | 150kpa .....   | 13                     |
| SC3057BVV        | 200kpa .....   | 14                     |
| SC0420AVV        | 600kpa .....   | 15                     |

型号 Model: SC0326GWA

单向阀


Check valve



## Application

Sweeping robot etc

## 产品尺寸 Dimension:

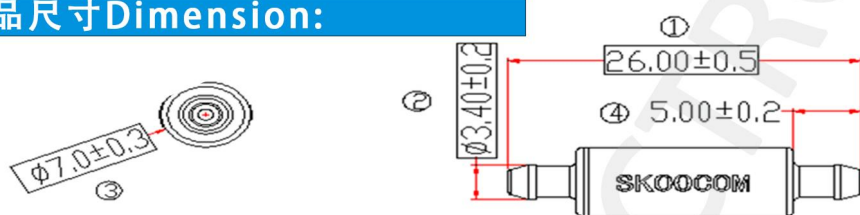

进水口端盖为蓝色

激光喷码:

200814 (年/月/日)



如箭头所示:

A→B水流从左边进入右边流出

## 产品性能 Characteristic:

| Specification 产品规格 |                     |                               |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way                         |
| 模式                 | Model               | Normally close                |
| 打开压力               | Open the pressure   | A Open the pressure 4.5-12KPa |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                             |
| 使用流体               | Medium              | Water                         |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 °C, 75% RH               |

型号 Model: SC1235G

单向阀


Check valve



Application

Sweeping robot etc

产品尺寸 Dimension:

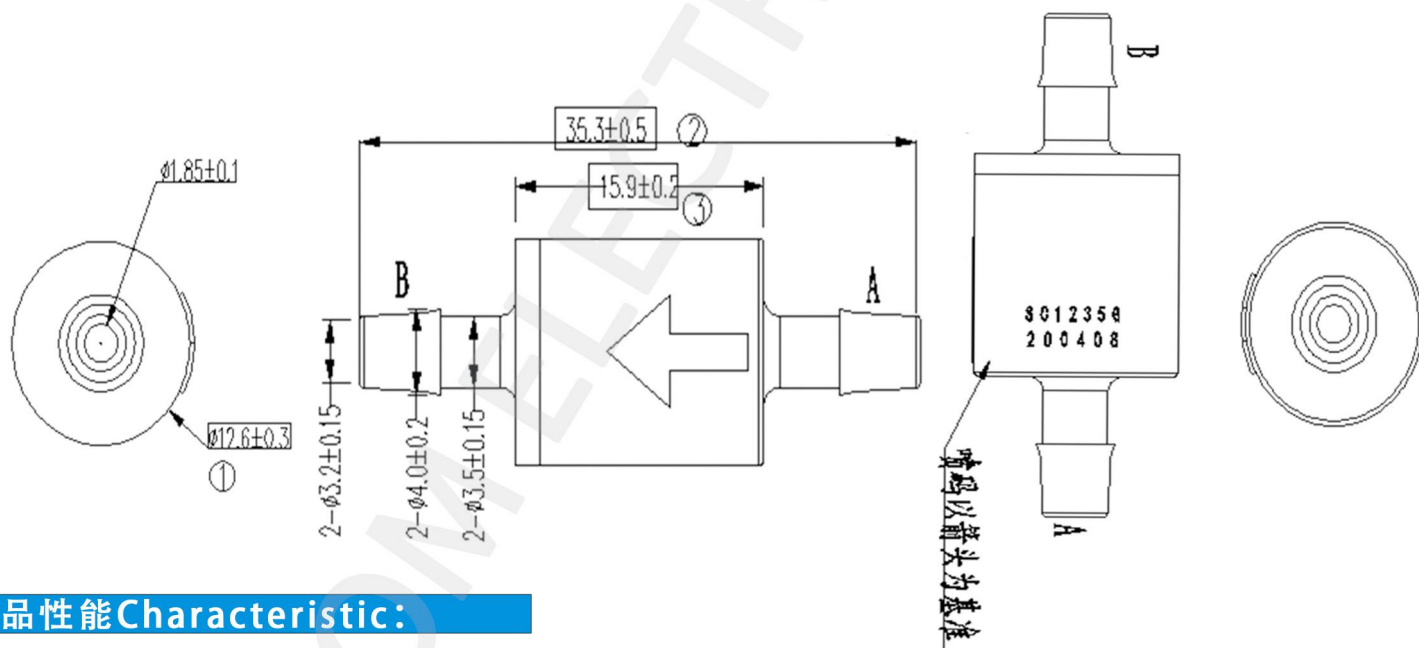

产品性能 Characteristic:

| Specification 产品规格 |                     |                              |
|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way                        |
| 模式                 | Model               | normally close               |
| 打开压力               | Open the pressure   | A Open the pressure 12-20KPa |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                            |
| 使用流体               | Medium              | Water                        |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 °C, 75% RH              |

型号 Model: SC0520HVW


旧版型号: SC0526GF



## Application

Breast pump / Massager Machine etc.

## 产品尺寸 Dimension:

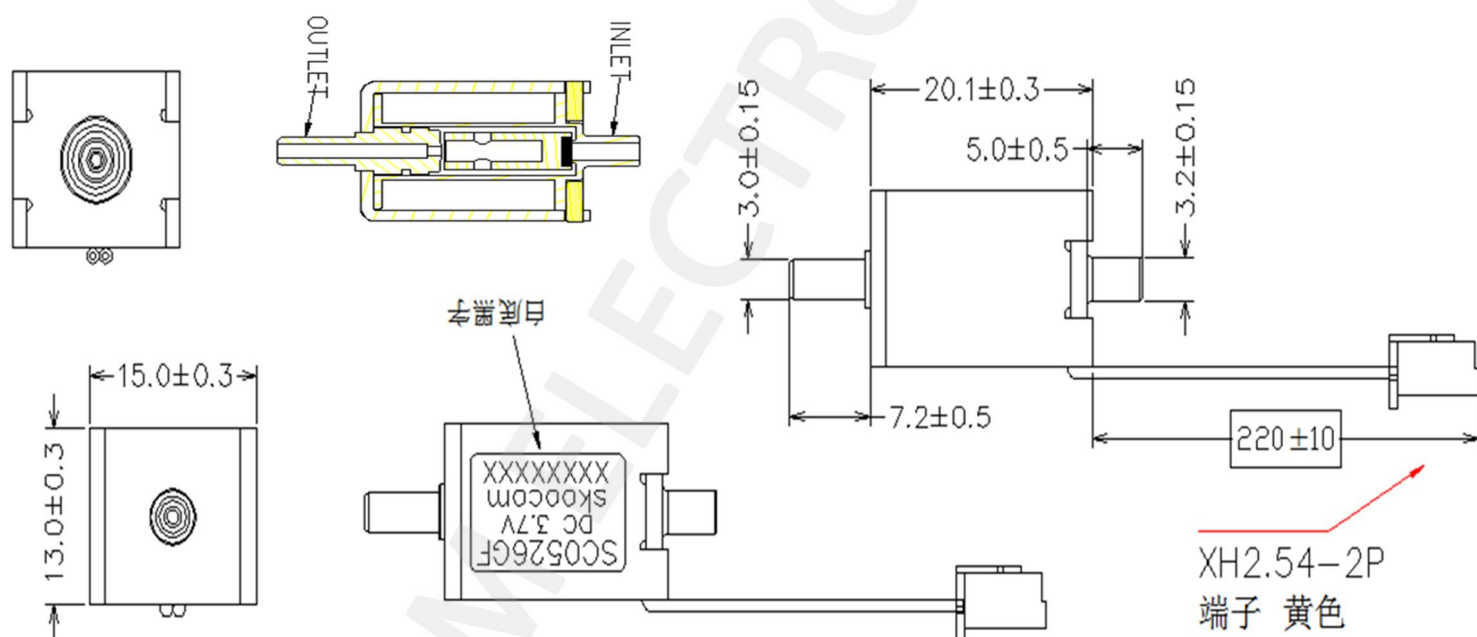

## 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                                |          |          |          |           |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 结构                 | Structure           | 2-way                          |          |          |          |           |
| 模式                 | Mode                | Normally closed                |          |          |          |           |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC3.0V                         | DC5.0V   | DC6.0V   | DC12.0V  | DC24.0V   |
| 额定电流               | Rated current       | 375mA                          | 250mA    | 172mA    | 185mA    | 120mA     |
| 阻 抗                | Resistance          | 1.6Ω ±10%                      | 20Ω ±10% | 35Ω ±10% | 65Ω ±10% | 200Ω ±10% |
| 水 流 量              | Water flow          | 300mL/Min                      |          |          |          |           |
| 最大压力               | Pressure            | 350mmHg                        |          |          |          |           |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                              |          |          |          |           |
| 使用流体               | Medium              | Water                          |          |          |          |           |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times (3s on, 10s off) |          |          |          |           |
| 使用环境               | Working environment | 0~50℃, 75% RH                  |          |          |          |           |

型号 Model: SC0520IVW


旧版型号: SC0526GK



水阀  
Water valve

Application Breast pump / Massager Machine etc.

产品尺寸 Dimension:

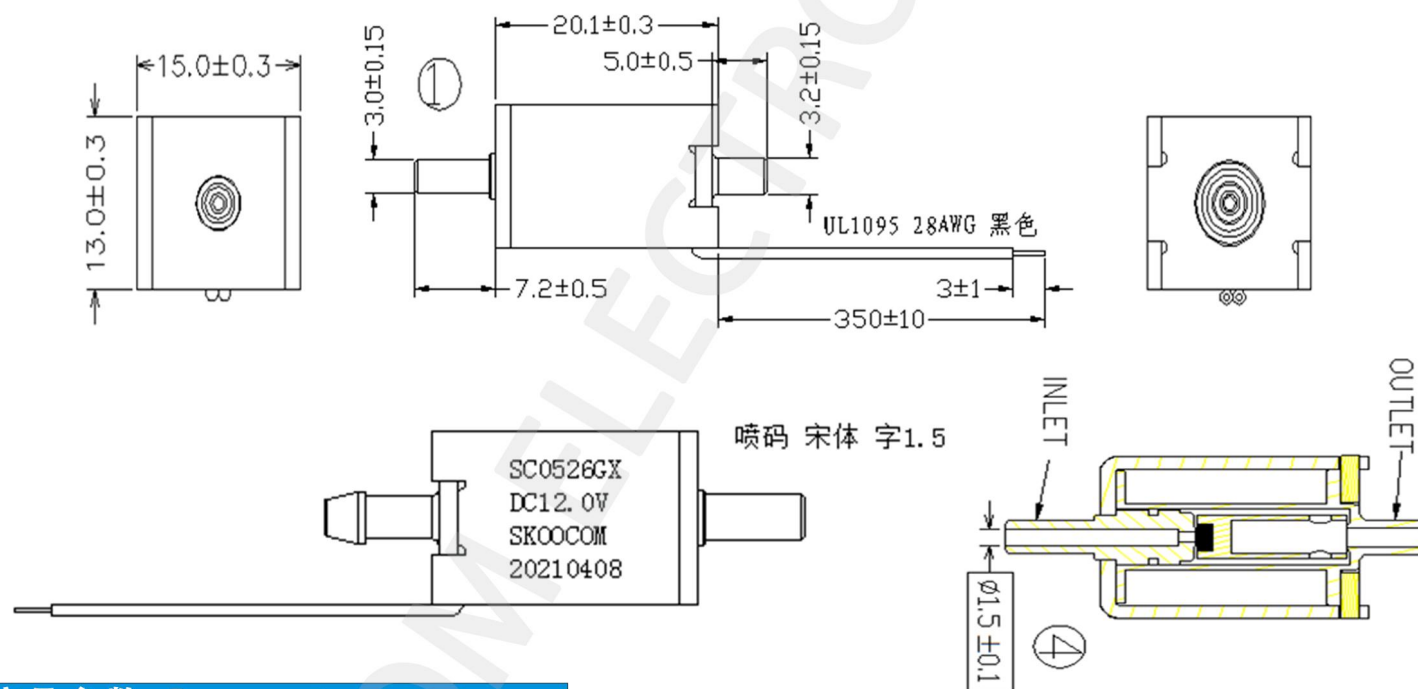

产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                 |          |          |          |           |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|
| 结构                 | Structure           | 2-way           |          |          |          |           |
| 模式                 | Mode                | Normally opened |          |          |          |           |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC3.0V          | DC5.0V   | DC6.0V   | DC12.0V  | DC24.0V   |
| 额定电流               | Rated current       | 375mA           | 250mA    | 172mA    | 185mA    | 120mA     |
| 阻 抗                | Resistance          | 8Ω ±10%         | 20Ω ±10% | 35Ω ±10% | 65Ω ±10% | 200Ω ±10% |
| 水 流 量              | Water flow          | 300mL/Min       |          |          |          |           |
| 最大压力               | Pressure            | 350mmHg         |          |          |          |           |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A               |          |          |          |           |
| 使用流体               | Medium              | Water           |          |          |          |           |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times   |          |          |          |           |
| 使用环境               | Working environment | 0~50℃, 75% RH   |          |          |          |           |

型号 Model: SC0829AVW

旧版型号: SC0829GW


水阀  
Water valve



## Application

Coffee machine/Water dispenser/  
Tea making machine etc.

## 产品尺寸 Dimension:

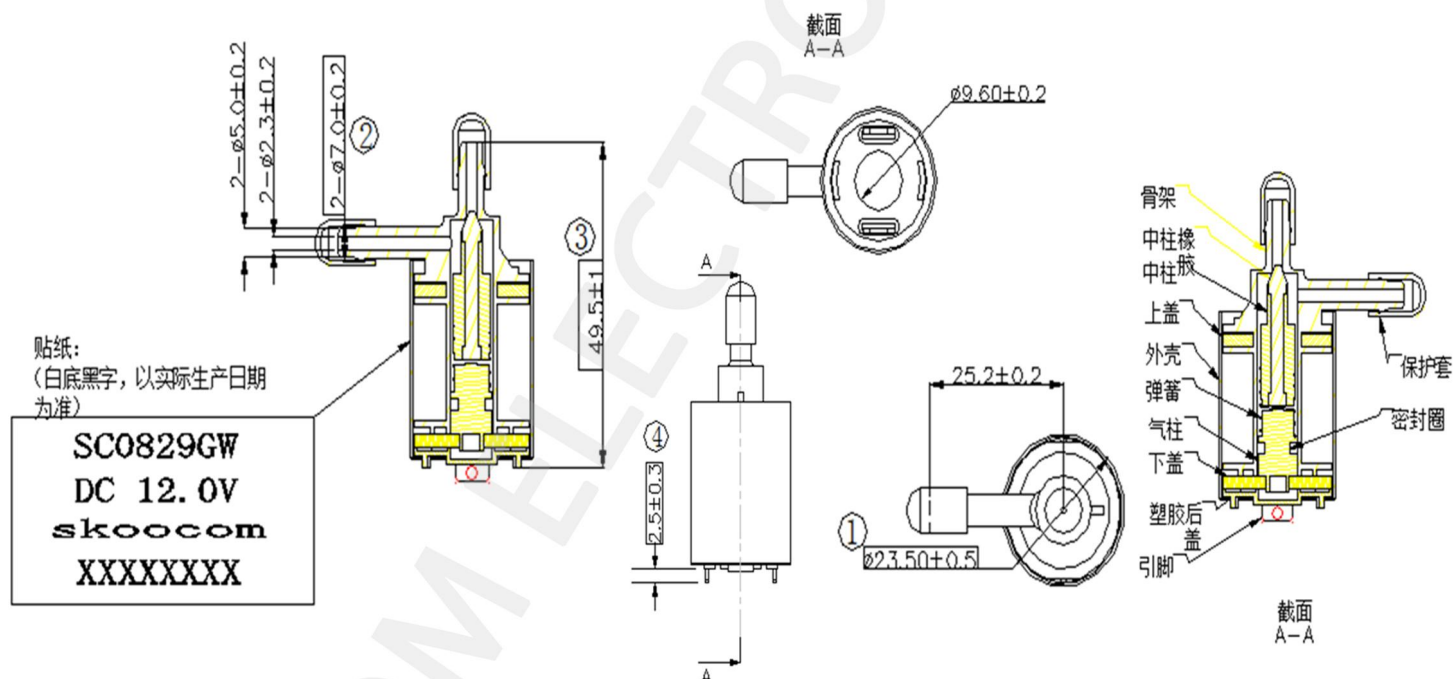

## 产品参数 Parameter:

|      |                     | Specification 产品规格 |         |          |
|------|---------------------|--------------------|---------|----------|
| 结构   | Structure           | 2-way              |         |          |
| 模式   | Mode                | Normally closed    |         |          |
| 额定电压 | Rated voltage       | DC6.0V             | DC12.0V | DC24.0V  |
| 额定电流 | Rated current       | 600mA              | 300mA   | 172mA    |
| 阻抗   | Resistance          | 10Ω±10%            | 40Ω±10% | 140Ω±10% |
| 水流量  | Water flow          | 800mL/Min          |         |          |
| 最大压力 | Pressure            | 400mmHg            |         |          |
| 绝缘等级 | Insulation Level    | A                  |         |          |
| 使用流体 | Medium              | Water              |         |          |
| 寿命试验 | Lifetime test       | 200,000 Times      |         |          |
| 使用环境 | Working environment | 0~50 °C, 75% RH    |         |          |

型号 Model: SC0626CVW




水阀 Water valve



## Application

Coffee Machine/Water Dispenser/  
Humidifier Sprayer/Sweeping Robot etc

## 产品尺寸 Dimension:

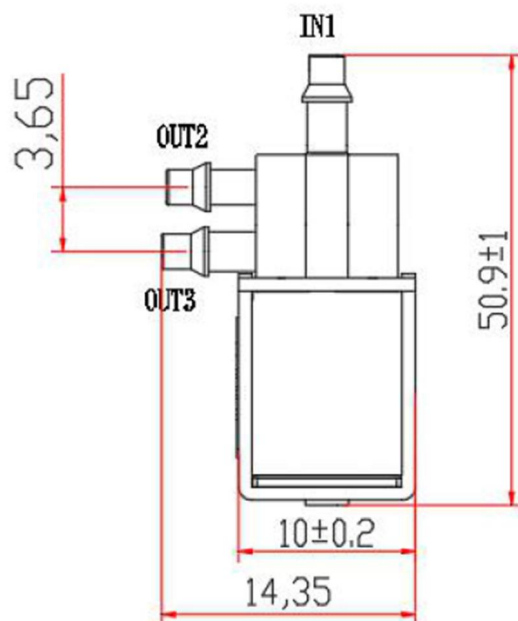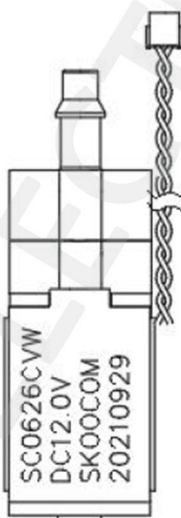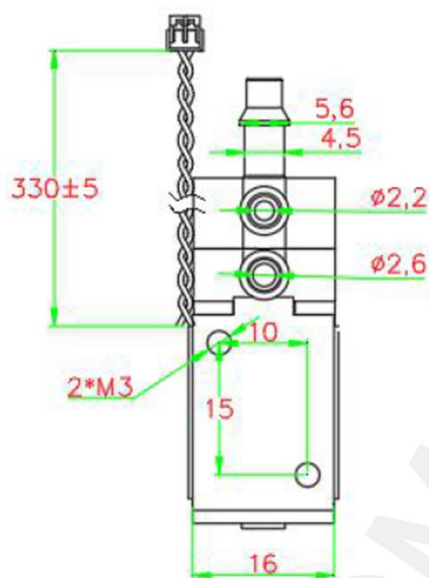

## 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                                       |         |          |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| 结构                 | Structure           | 2-position 3-way                      |         |          |
| 模式                 | Mode                | Normally closed                       |         |          |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC5.0V                                | DC12.0V | DC24.0V  |
| 额定电流               | Rated current       | 370mA                                 | 330mA   | 90mA     |
| 阻抗                 | Resistance          | 13.5Ω±10%                             | 36Ω±10% | 260Ω±10% |
| 最大压力               | Pressure            | 80Kpa                                 |         |          |
| 流量                 | Flow                | Water>700ml/min                       |         |          |
| 气密性                | Leakage             | 3mmHg/min from 300mmHg at 100CC tank. |         |          |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                                     |         |          |
| 使用流体               | Medium              | Water                                 |         |          |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200.000 Times                         |         |          |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 ℃, 75% RH                        |         |          |

型号 Model: SC3057AVW


旧版型号: SC3057GB



## Application

Coffee machine/Water dispenser/  
Tea making machine etc.

## 产品尺寸 Dimension:

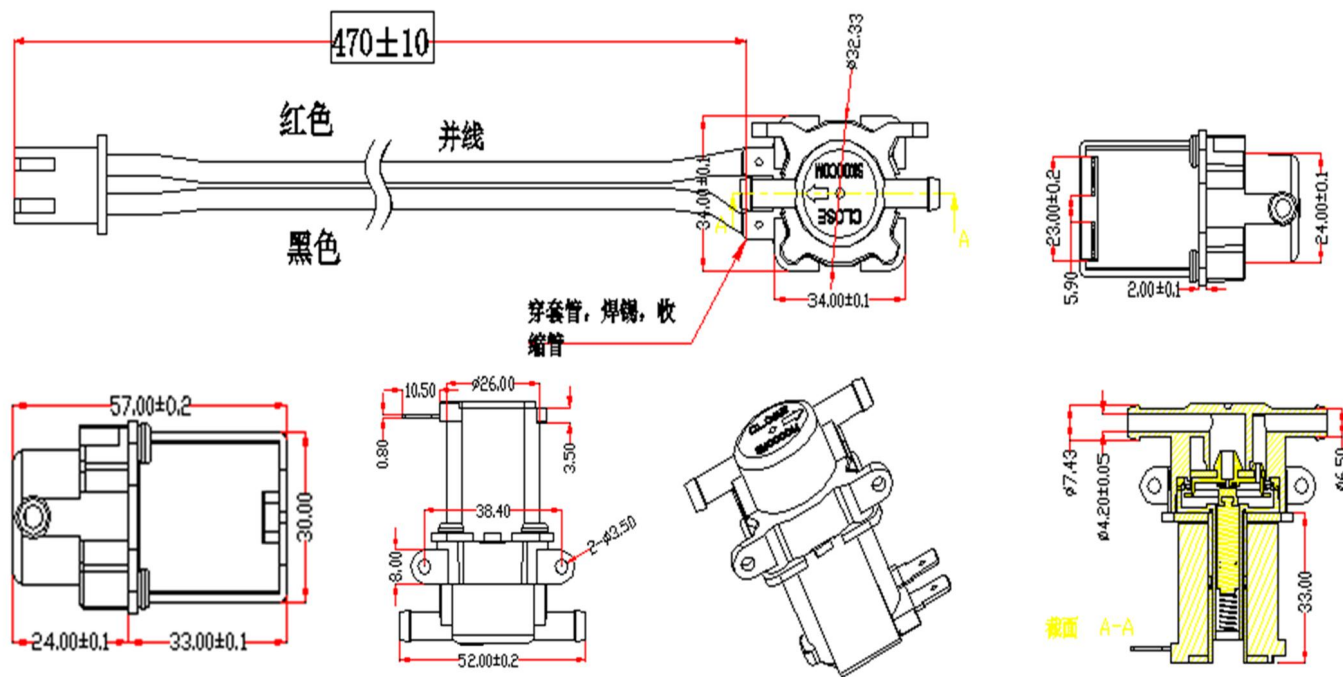

## 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way           |
| 模式                 | Mode                | Normally closed |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V         |
| 额定电流               | Rated current       | 300mA           |
| 阻抗                 | Resistance          | 40Ω ±10%        |
| 水流量                | Water flow          | 1.5L/Min        |
| 最大压力               | Pressure            | 0.1Mpa          |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A               |
| 使用流体               | Medium              | Water           |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times   |
| 使用环境               | Working environment | 0~50℃, 75% RH   |

型号 Model: SC3067AVW

旧版型号: SC3067GW




水阀  
Water valve

## Application

Water dispenser/Coffee machine/  
Tea making machine etc.

## 产品尺寸 Dimension:

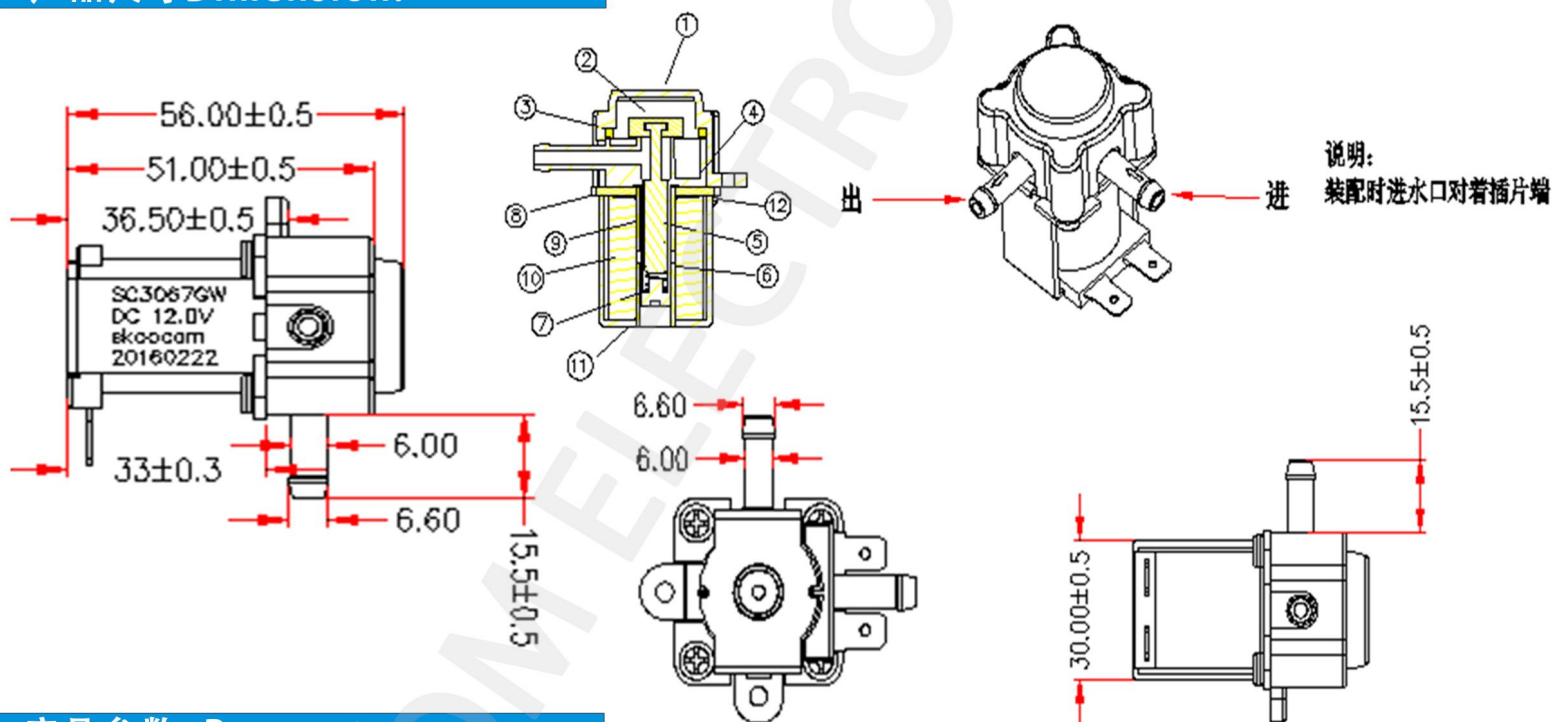

## 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way           |
| 模式                 | Mode                | Normally closed |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V         |
| 额定电流               | Rated current       | 300mA           |
| 阻抗                 | Resistance          | 40 Ω ± 10%      |
| 水流量                | Water flow          | 1.5L/Min        |
| 最大压力               | Pressure            | 0.1Mpa          |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A               |
| 使用流体               | Medium              | Water           |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200.000 Times   |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 °C, 75% RH |


型号 Model: SC0626AVW

旧版型号: SC0626G



Application Oxygen Producer / Massager Machine etc.

产品尺寸 Dimension:

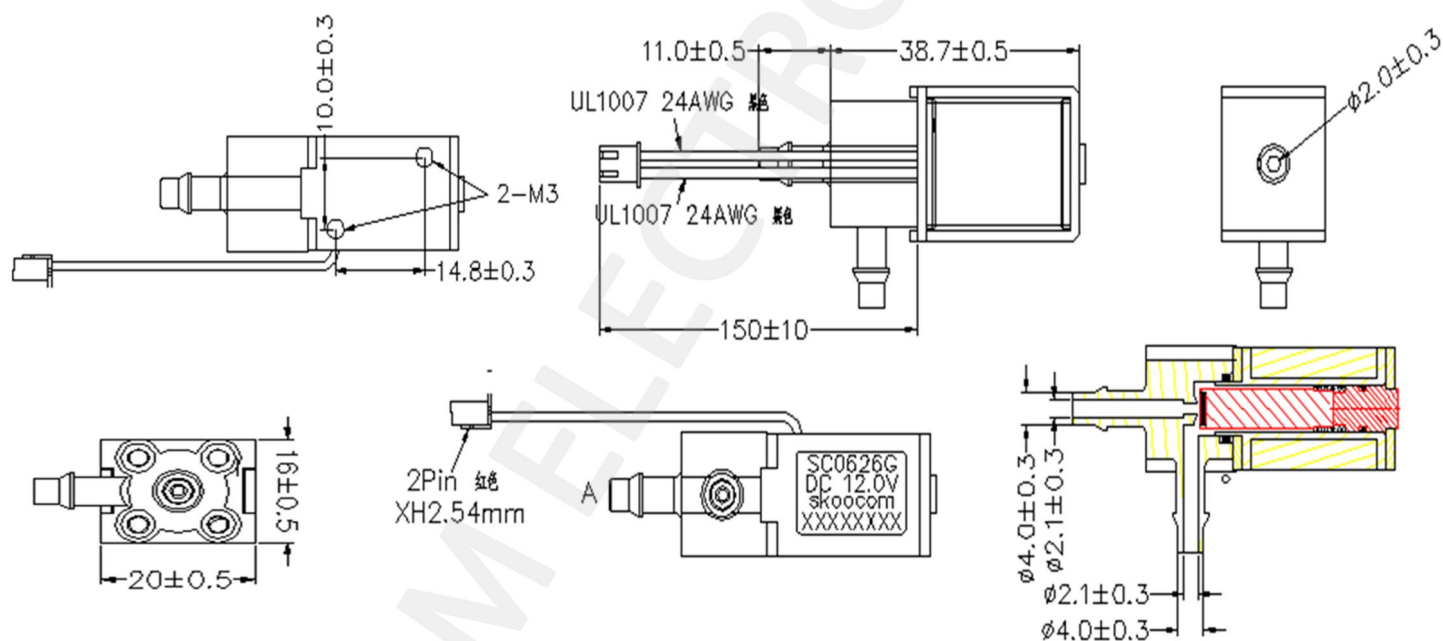

产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way           |
| 模式                 | Mode                | Normally closed |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V         |
| 额定电流               | Rated current       | 177mA           |
| 阻 抗                | Resistance          | 68Ω ± 10%       |
| 水 流 量              | Water flow          | 700mL/Min       |
| 最大压力               | Pressure            | 14.5PSI         |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A               |
| 使用流体               | Medium              | Water           |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times   |
| 使用环境               | Working environment | 0~50℃, 75% RH   |

型号 Model: SC0626BVW

旧版型号: SC0626GF


水阀  
Water valve



Application

Oxygen Producer etc.

产品尺寸 Dimension:

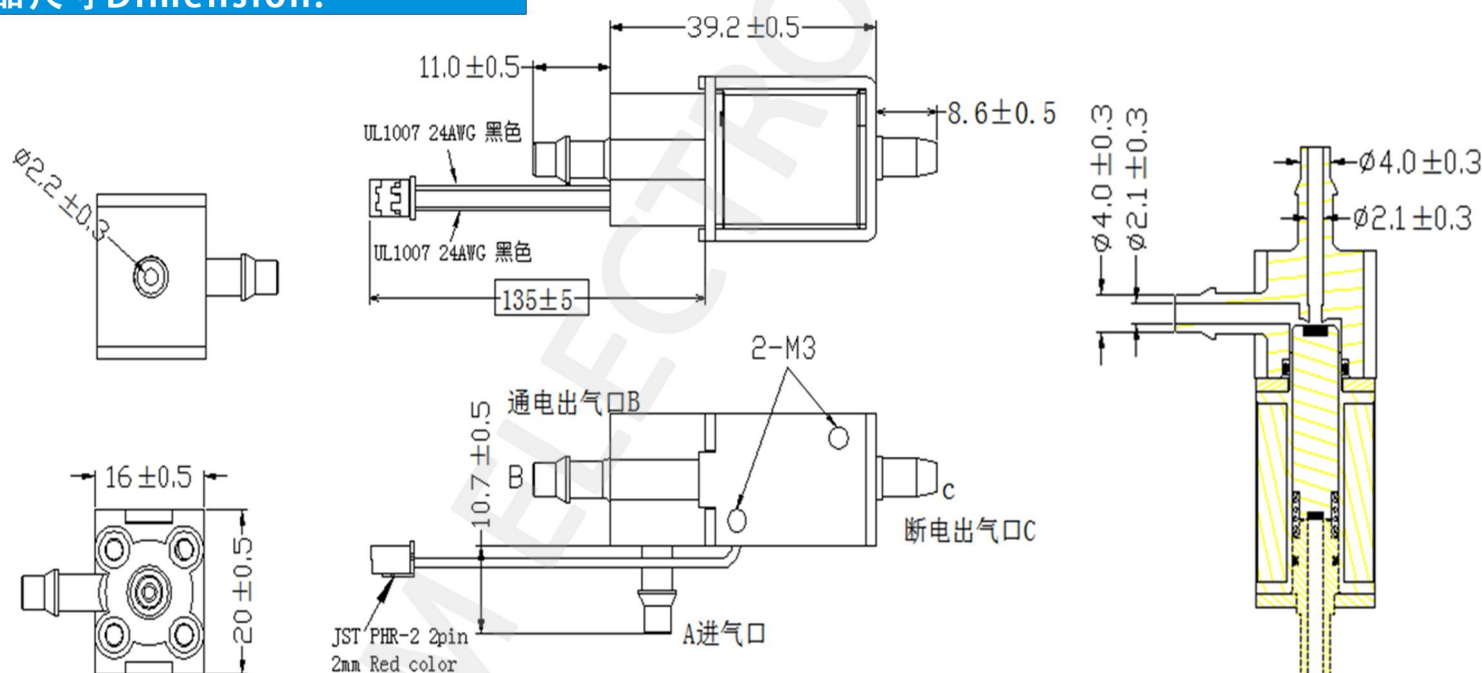


产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                  |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 结构                 | Structure           | 2-position 3-way |
| 模式                 | Mode                | Normally opened  |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V          |
| 额定电流               | Rated current       | 177mA            |
| 阻 抗                | Resistance          | 68Ω ± 10%        |
| 水 流 量              | Water flow          | 700mL/Min        |
| 最大压力               | Pressure            | 14.5PSI          |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                |
| 使用流体               | Medium              | Water            |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times    |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 °C, 75% RH  |

型号 Model: SC3069AVW

旧版型号: SC3069GW


水阀  
Water valve

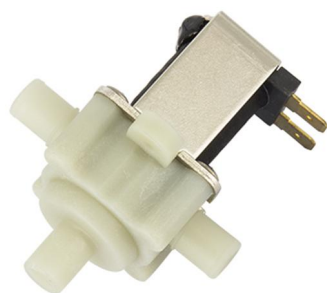

## Application



Coffee machine/Water dispenser/  
Tea making machine/Wine mixer machine etc.

## 产品尺寸 Dimension:

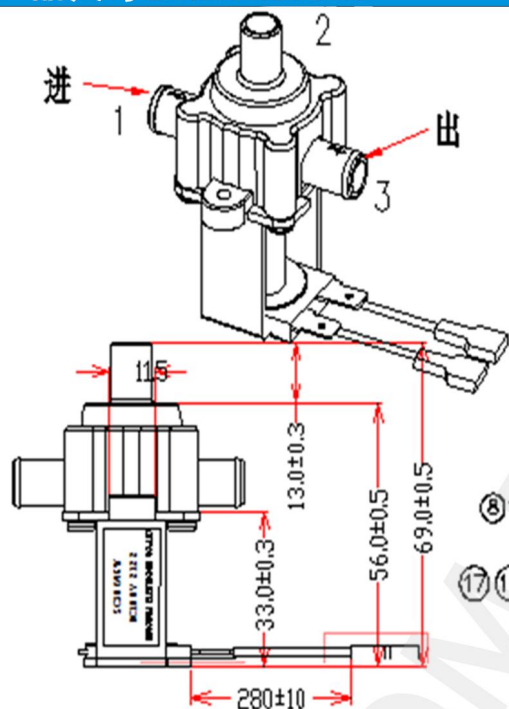

说明:

- 1、装配时出水口对着引线端
- 2、测试时断电状态下1与3相通,2封闭  
通电状态下1与2相通,3封闭

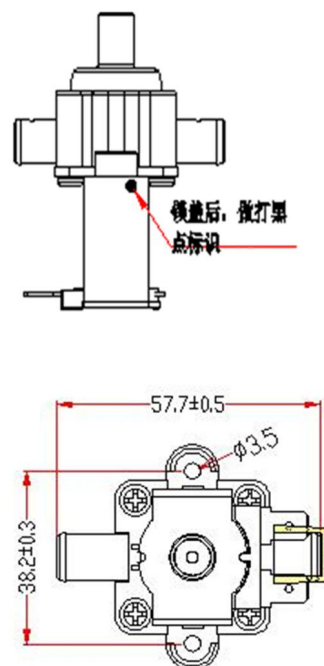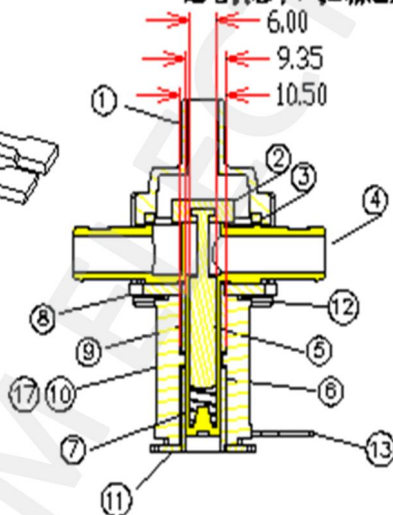

## 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                  |           |             |             |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|
| 结构                 | Structure           | 2-position 3-way |           |             |             |
| 模式                 | Mode                | Normally opened  |           |             |             |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V          | DC24.0V   | DC110V      | DC220V      |
| 额定电流               | Rated current       | 300mA            | 300mA     | 77mA        | 44mA        |
| 阻抗                 | Resistance          | 40 Ω ±10%        | 80 Ω ±10% | 1430 Ω ±10% | 5000 Ω ±10% |
| 水流量                | Water flow          | 3L/Min           |           |             |             |
| 最大压力               | Pressure            | 14.5PSI          |           |             |             |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                |           |             |             |
| 使用流体               | Medium              | Water            |           |             |             |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200.000 Times    |           |             |             |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 °C, 75% RH  |           |             |             |

型号 Model: SC0837CVW


旧版型号: SC0837WV

水阀  
Water valve



Application Water purifying machine/Water dispenser etc.

产品尺寸 Dimension:

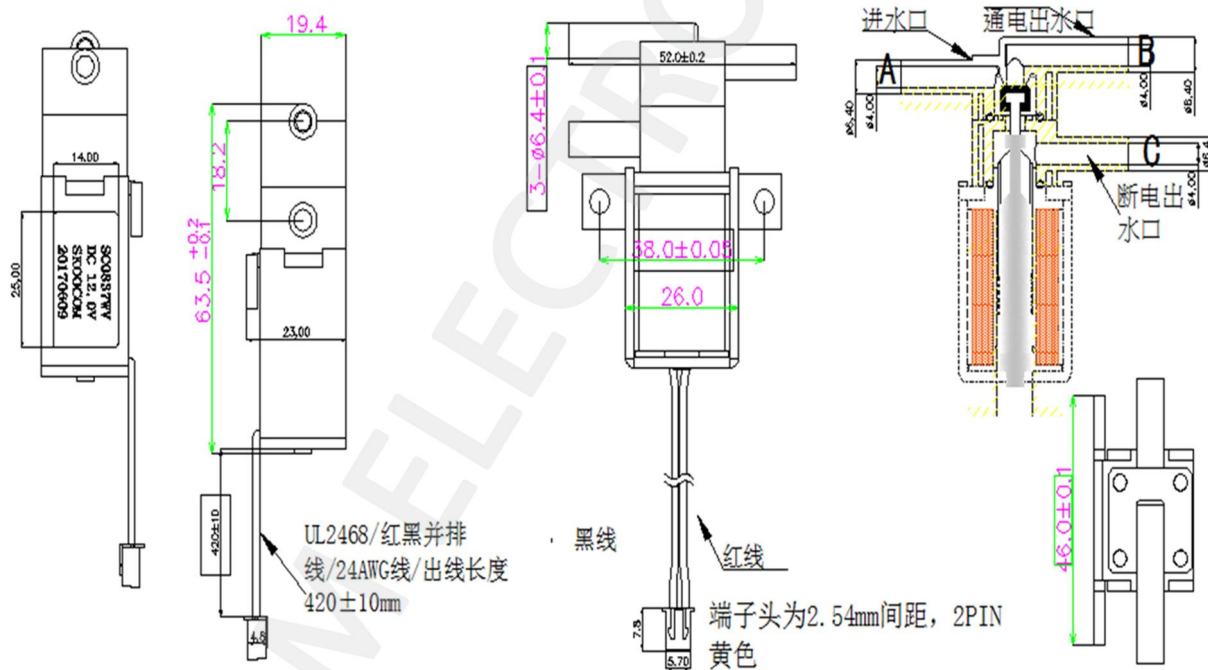

产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                  |
|--------------------|---------------------|------------------|
| 结构                 | Structure           | 2-position 3-way |
| 模式                 | Mode                | Normally opened  |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V          |
| 额定电流               | Rated current       | 421mA            |
| 阻抗                 | Resistance          | 28.5Ω ± 10%      |
| 水流量                | Water flow          | 2.8L/Min         |
| 最大压力               | Pressure            | 0.15MP           |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                |
| 使用流体               | Medium              | Water            |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times    |
| 使用环境               | Working environment | 0~50℃, 75% RH    |

型号 Model: SC0837DVW


水阀  
Water valve



## Application

Coffee machine/Water purifier/  
Water dispenser

## 产品尺寸 Dimension:

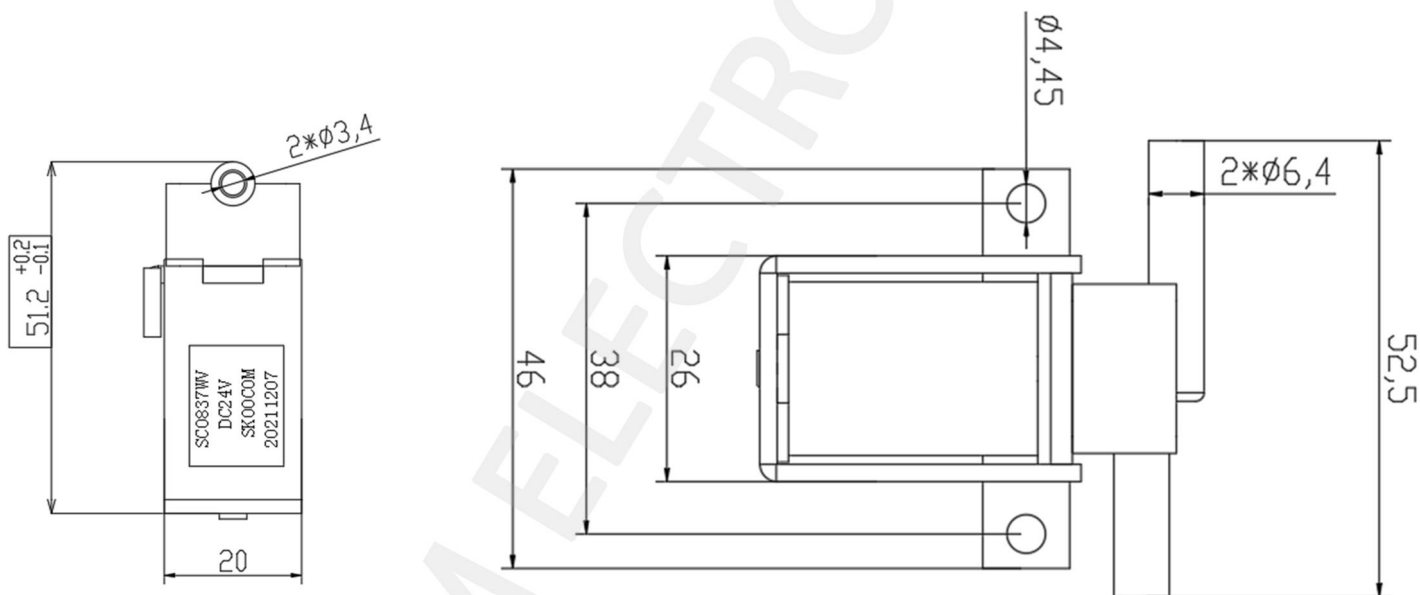

## 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way           |
| 模式                 | Mode                | Normally closed |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V         |
| 额定电流               | Rated current       | 421mA           |
| 阻抗                 | Resistance          | 28.5Ω ±10%      |
| 水流量                | Water flow          | 2.8L/Min        |
| 最大压力               | Pressure            | 0.15MP          |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A               |
| 使用流体               | Medium              | Water           |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200.000 Times   |
| 使用环境               | Working environment | 0~50℃, 75% RH   |

型号Model:SC3057BVW







旧版型号: SC3057GK



## Application

Coffee machine/Water dispenser/  
Tea making machine etc.

### 产品尺寸Dimension:

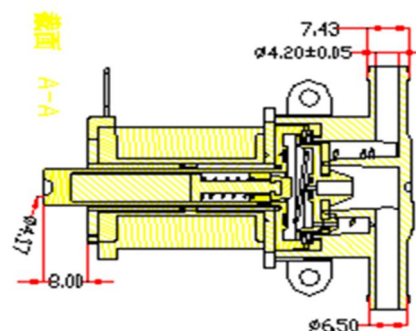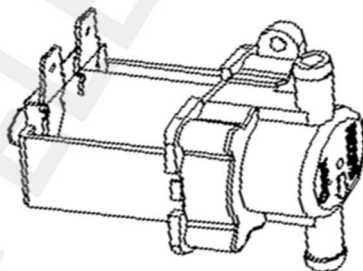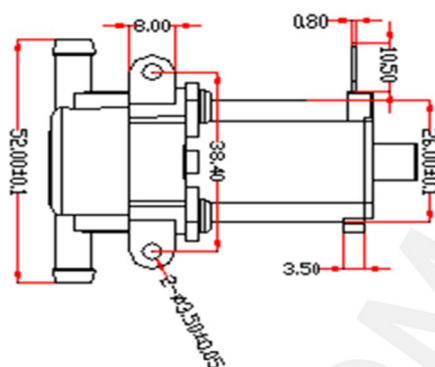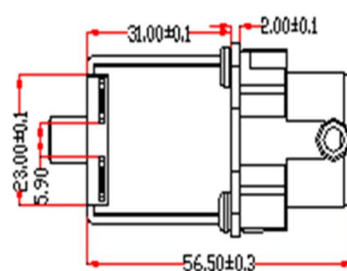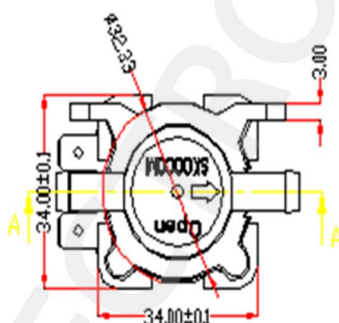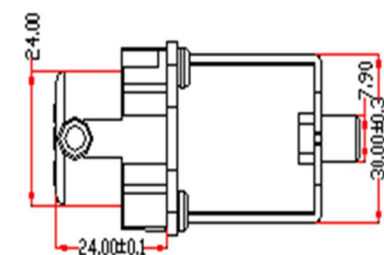

### 产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                           |
|--------------------|---------------------|---------------------------|
| 结构                 | Structure           | 2-way                     |
| 模式                 | Mode                | Normally open             |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC12.0V                   |
| 额定电流               | Rated current       | 240mA                     |
| 阻 抗                | Resistance          | 100 $\Omega$ $\pm$ 10%    |
| 水 流 量              | Water flow          | 1.5L/Min                  |
| 最大压力               | Pressure            | 0.2Mpa                    |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                         |
| 使用流体               | Medium              | Water                     |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times             |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 $^{\circ}$ C, 75% RH |

型号 Model: SC0420AVW

旧版型号: SC0420GL


水阀  
Water valve



Application

Perfume Machine etc.

产品尺寸 Dimension:

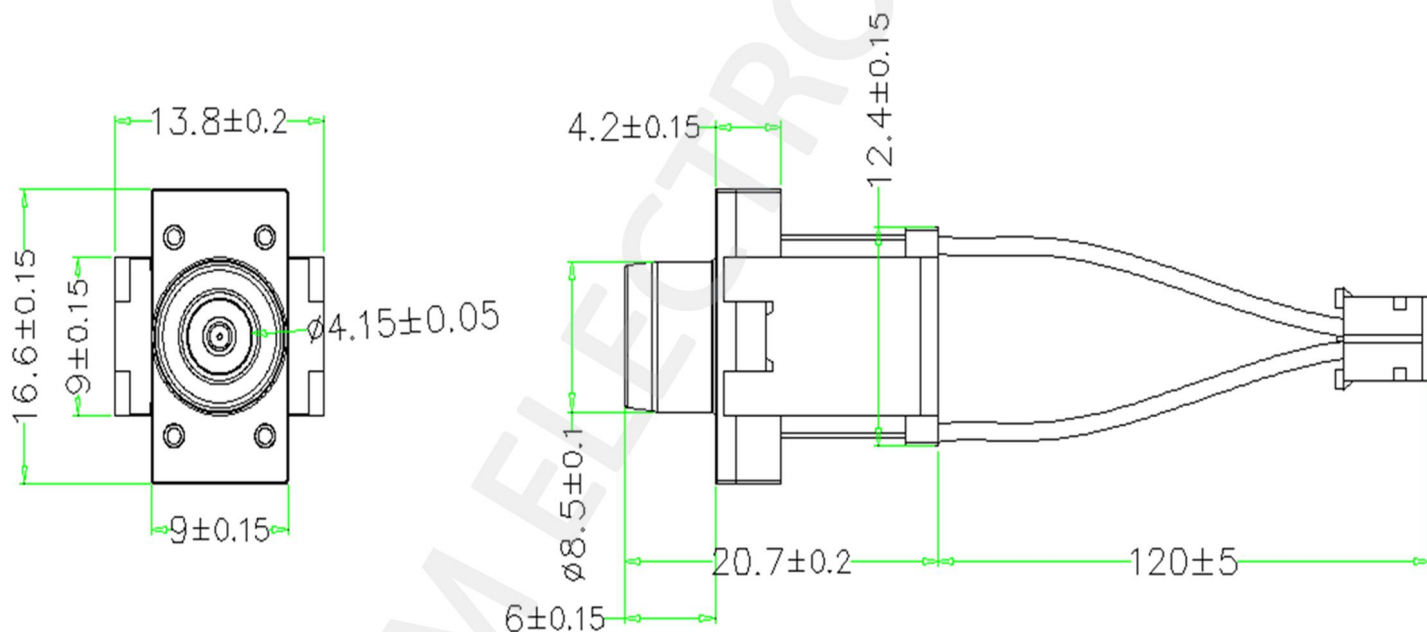

产品参数 Parameter:

| Specification 产品规格 |                     |                                |          |        |
|--------------------|---------------------|--------------------------------|----------|--------|
| 结构                 | Structure           | 2-way                          |          |        |
| 模式                 | Mode                | Normally closed                |          |        |
| 额定电压               | Rated voltage       | DC3.0V                         | DC5.0V   | DC9.0V |
| 额定电流               | Rated current       | 1875mA                         | 1786mA   | 1800mA |
| 阻抗                 | Resistance          | 1.6Ω±10%                       | 2.8Ω±10% | 5Ω±10% |
| 最大压力               | Pressure            | 6 Bar                          |          |        |
| 绝缘等级               | Insulation Level    | A                              |          |        |
| 使用流体               | Medium              | Alcohol                        |          |        |
| 寿命试验               | Lifetime test       | 200,000 Times (3s on, 10s off) |          |        |
| 使用环境               | Working environment | 0~50 °C, 75% RH                |          |        |